



mei 2017

**We seal Your world**

## Instortunit IB150

### De instortunit met waterdicht uitbreekdeksel




#### Informatie van Roxtec BV

Adviseur en  
leverancier van  
brandwerende,  
water- en gasdichte  
multidiameter

De instortunit IB150 is dé kunststof instortunit die voorzien is van een uitbreekdeksel. De instortunit kan eenvoudig in het beton worden ingestort. De uitbreekdeksel zorgt voor een waterdichte afdichting. Bij het invoeren van kabels en/of leidingen kan de uitbreekdeksel er eenvoudig uitgeslagen worden. De instortunit is geschikt voor combinaties met de ronde frames, R150, RS150 en de energiedoos #7761.


De unit is toepasbaar tot 3 meter onder het maaiveld. Als extra kunnen beschermdeksels bijgeleverd worden.

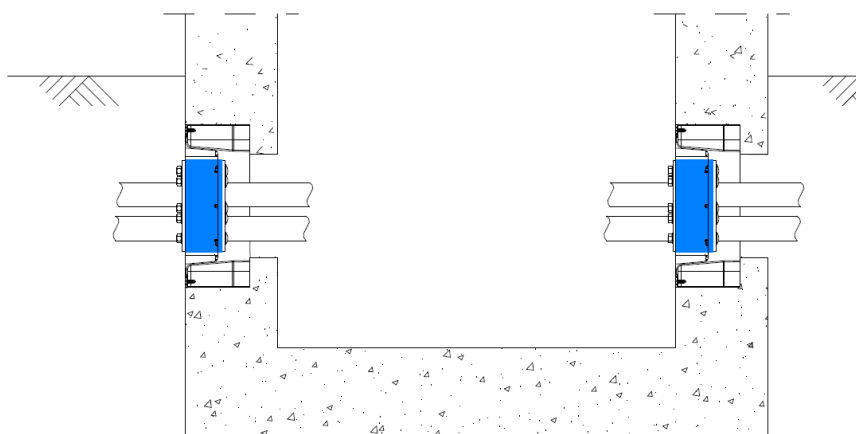

Galvanistraat 10  
Postbus 411  
3840 AK Harderwijk

T 0341-42 63 95  
F 0341-42 62 76  
W [www.roxtec.nl](http://www.roxtec.nl)  
E [info@roxtec.nl](mailto:info@roxtec.nl)

## Maatvoering IB150

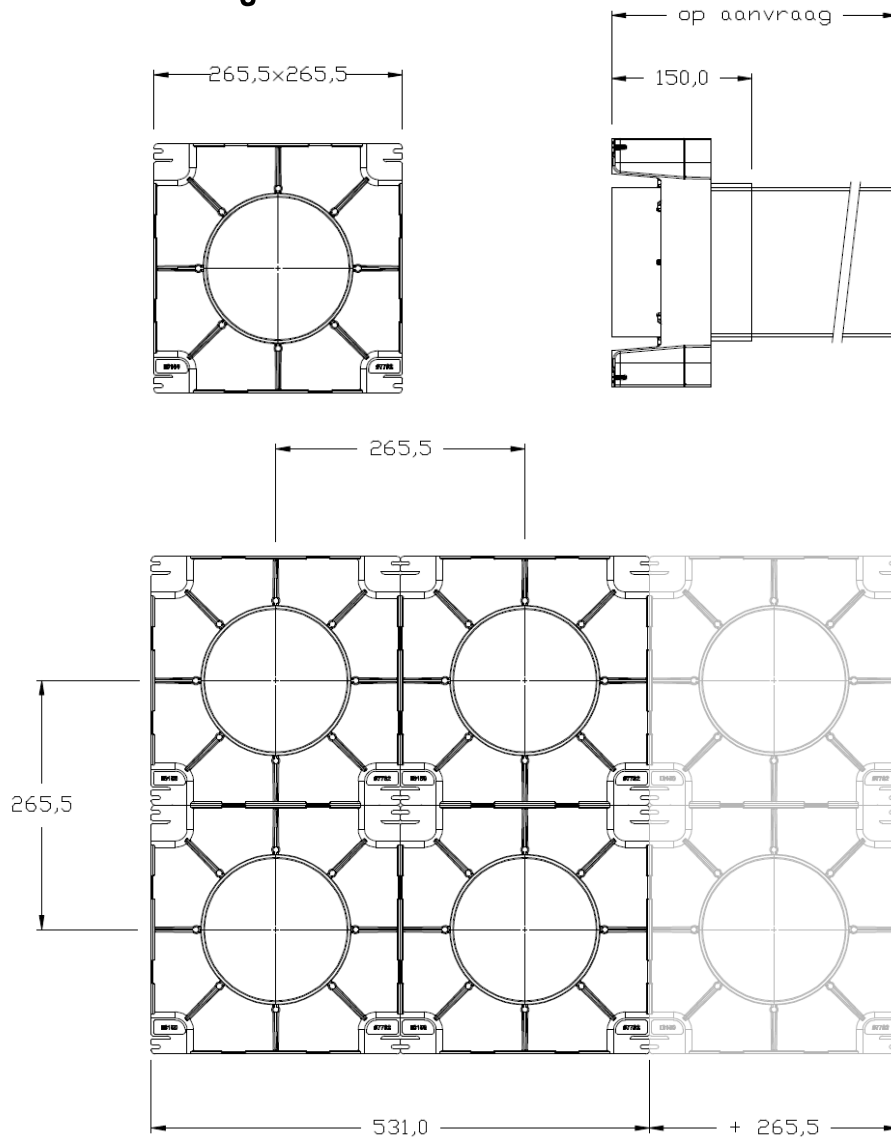

### Informatie van Roxtec BV

Adviseur en leverancier van brandwerende, water- en gasdichte multidiameter

De vernieuwde IB150 is voorzien van een verbeterde waterkering en is nu te koppelen met clips voor een sterkere verbinding. De spijkerflens is onveranderd gebleven. Hiermee kan de instortunit makkelijk tegen een houten bekisting gespijkerd worden.



Galvanistraat 10  
Postbus 411  
3840 AK Harderwijk

T 0341-42 63 95  
F 0341-42 62 76  
W [www.roxtec.nl](http://www.roxtec.nl)  
E [info@roxtec.nl](mailto:info@roxtec.nl)

De instortunit is standaard leverbaar voor wanden met een dikte vanaf 150mm. De lengte kunt u bij de bestelling specificeren. Voor dunnere wanden is er een versie beschikbaar vanaf een minimale wanddikte van 100mm.